



TRIBE

Características	Norma	Tolerancia	Valor
Peso (gr/mtr.Lineal)	UNI EN 12127	± 5%	365 gr.
Peso (gr/m2)	UNI EN 12127	± 5%	260 gr
Ancho	---	± 2%	140 cm.
Metraje de las Piezas	---	± 10%	50 Mtrs.
Resist a la Abrasión en ciclos-MARTINDALE	UNI EN ISO 12947/2	± 10%	70.000
Test de Pilling (pilling box 2.000 Ciclos)	UNI EN ISO 12945-2	de 4 a 5	5 (foto standard)
Solidez del color a la Luz-XENOTEST-	UNI EN ISO 105-B02	de 4 a 8	6 (escala de Azules)
Solidez del color al Frote - CROCKMETER	UNI EN ISO 105-X12	de 4 a 5	4/5 (escala de gris)
Homologación	(I)C1 (D) B1 (F) M1 (GB)CRIB-5 EN1021/1-2 IMO A 652(16)		
Composición	1000% Poliester TREVIRA CS Ignífugo		
Limpieza y Lavado			
Color	Se admite ligera diferencia de color entre lotes		




TRIBE

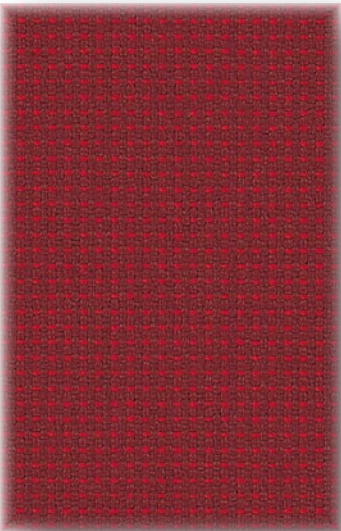

100




101

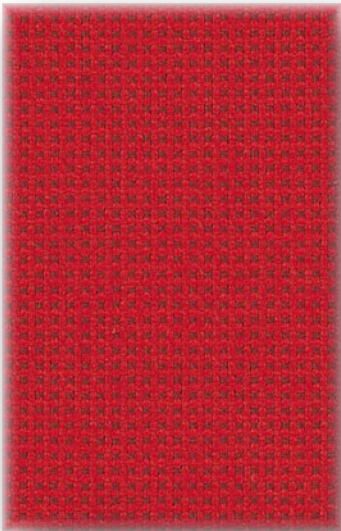

102




103

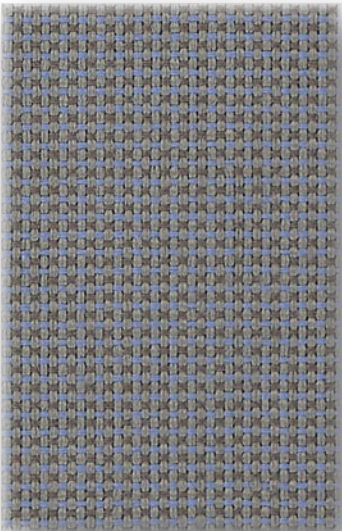


112




113

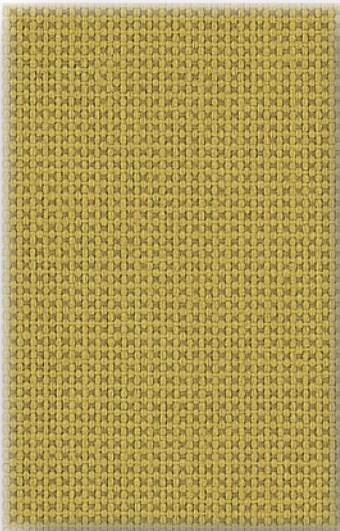


114

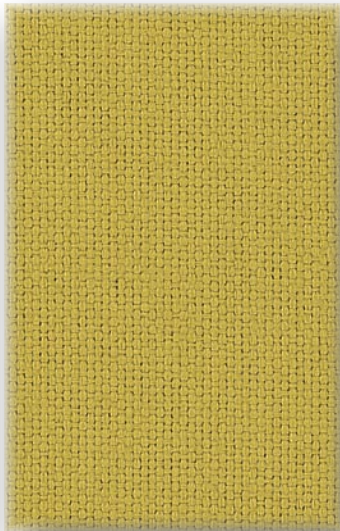


115

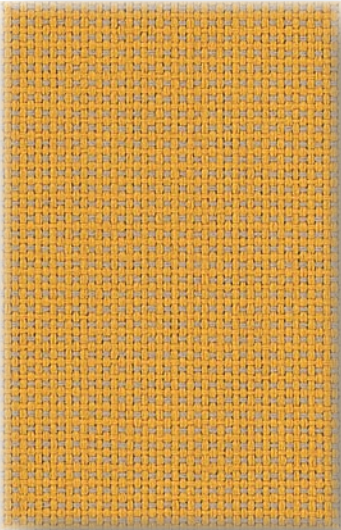


104

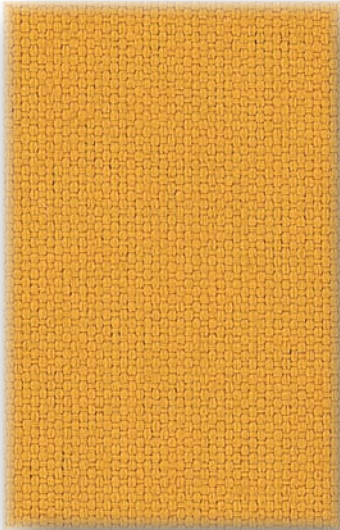


105

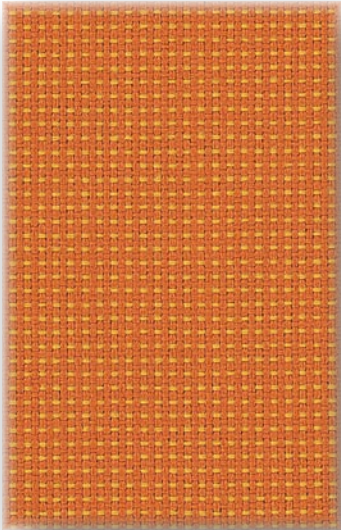


106

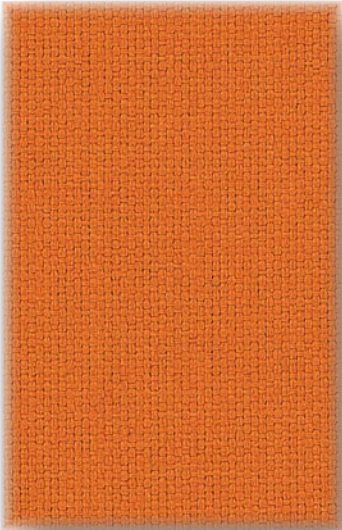


107

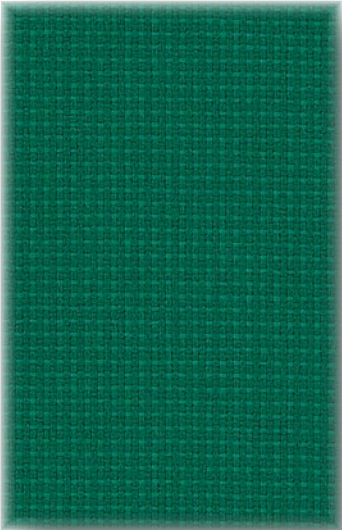


116

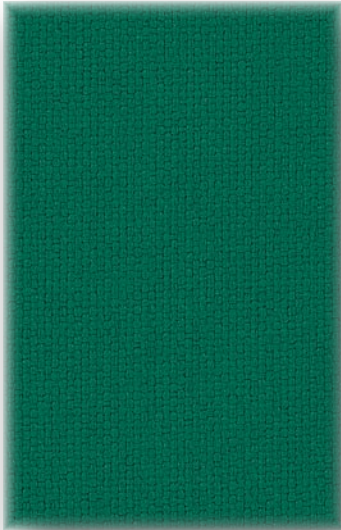


117

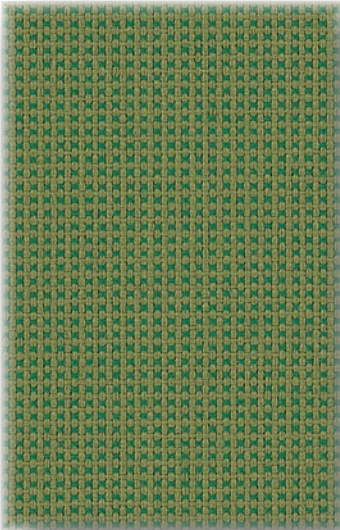

118

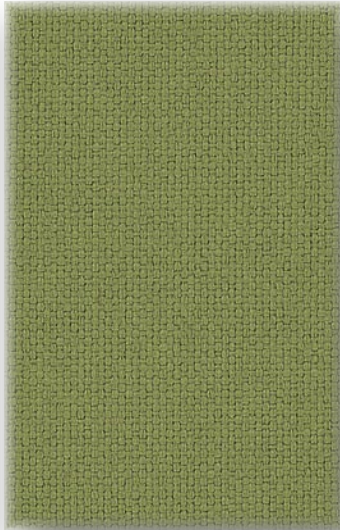


119

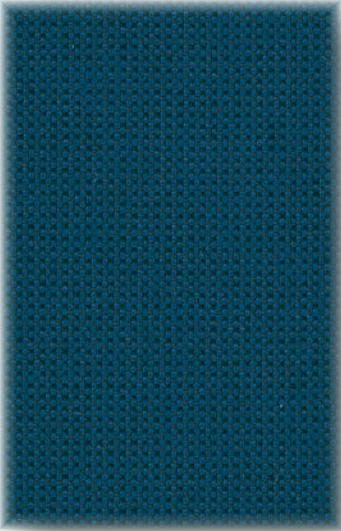


108



109

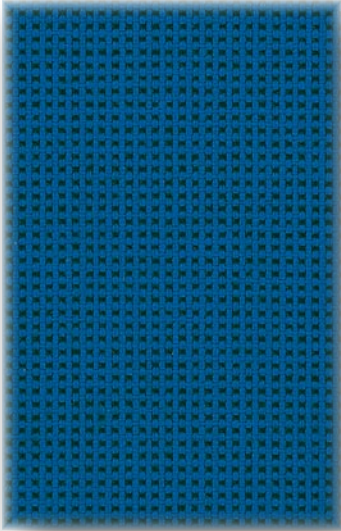

110

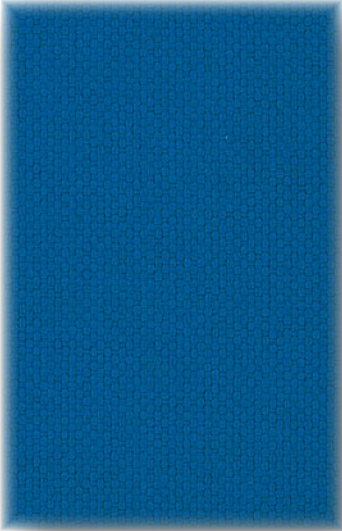

111



120



121



122

MUESTRA
TELLA